



95003

### Sécurité, Qualité & Design:

95003 fait partie des ventouses exclusives et incontournables pour les professionnels de la sécurité.

Sécurité, qualité et design garantis grâce à l'utilisation de matériaux de haute qualité offrant une résistance maximale, le tout sans magnétisme résiduel ou corrosion.

### Ventouse pour portes d'évacuation:

Conforme aux normes NS S61 937 et prEN 13637



#### CARACTÉRISTIQUES

- Conception renforcée, finition haut de gamme
- Traitement anticorrosion certifié: Test au brouillard salin (ISO 9227, ASTM B 117-90) à 35% pendant 96 heures
- Pas de rémanence magnétique – Contre-plaque ne nécessitant pas de répulseur
- Garantie 10 ans


## Spécifications

Montage	Apparent
Force de maintien réelle (testée) +/-10%:	~2430 N / ~ 545 lbf / ~243 kgf *
Tension:	24/48 V CC
Courant:	250/125 mA
Contrôle de verrouillage:	Contact Reed
NF S61 937:	Oui
Température de fonctionnement:	-40°C à +60°C
Dimensions:	268 x 48 x 25 mm
Poids:	~2 kg



\* Suivant tests de gamme réalisés en laboratoire indépendant.

## DIMENSIONS

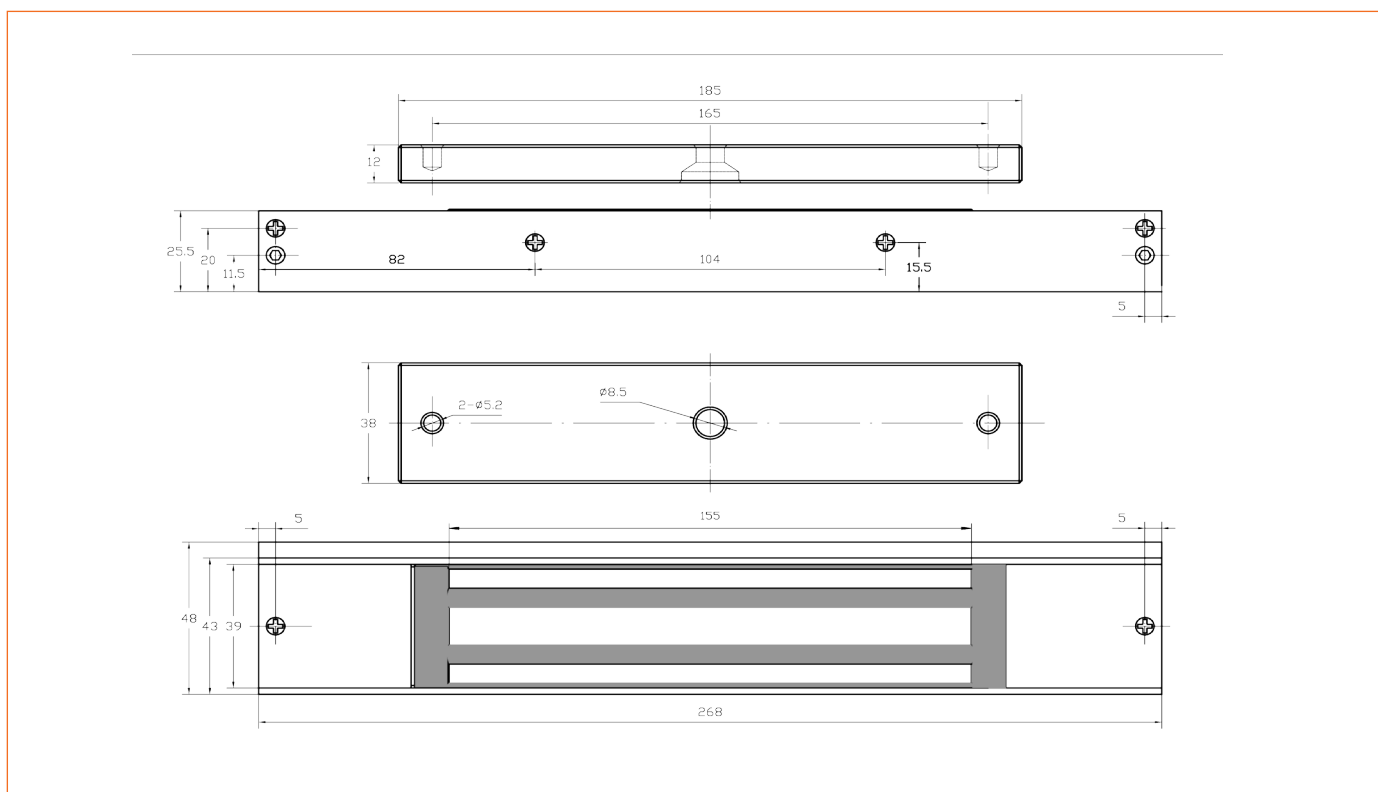

Les spécifications techniques contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis.

### About Allegion

Allegion (NYSE: ALLE) helps keep people safe where they live, work and visit. Allegion is pioneering safety as a provider of security solutions through 23 brands in more than 120 countries. For more, visit [allegion.com](http://allegion.com)

